


# STANDABLE

## Elektrisch höhenverstellbarer Stehtisch - KIDS Montageanleitung und Benutzerinstruktionen

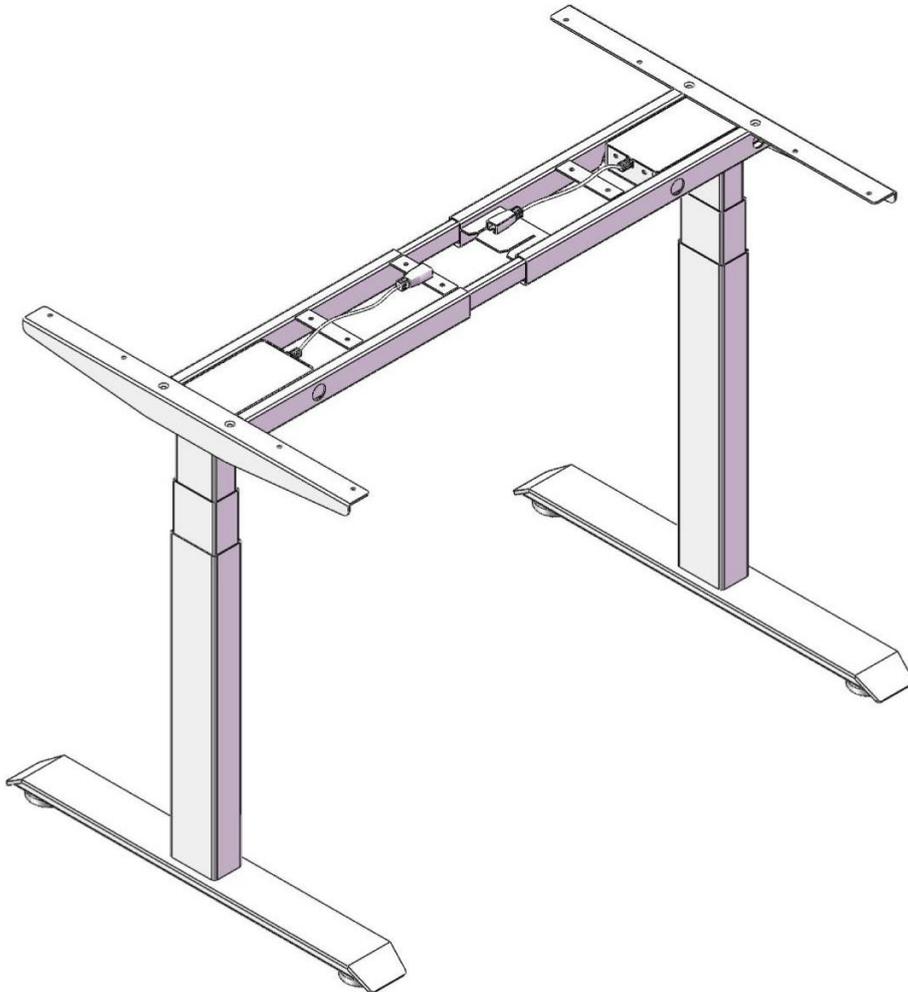


Liste der Einzelteile ----- Seite 1

Montageschritte ----- Seite 2-5

Steuereinheit ----- Seite 6


## A. Liste der Einzelteile

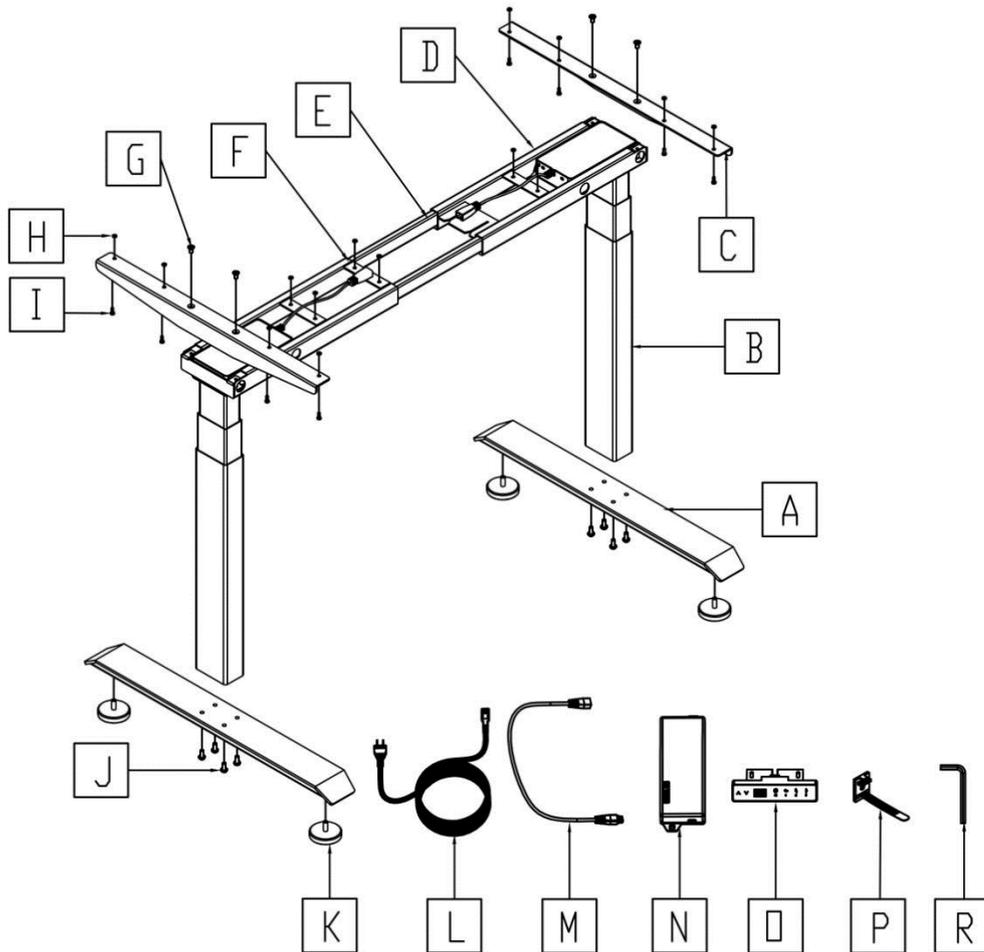

	Komponente	Stk		Komponente	Stk
A	Füße	2	J	Schrauben M6x16	8
B	Hebesäule	2	K	Bodenschoner	4
C	Seitenplatte	2	L	Netzkabel	1
D	Rahmen-A	1	M	Adapterkabel	2
E	Kurbelstange	2	N	Kontrollkasten	1
F	Rahmen-B	1	O	Steuereinheit	1
G	Schrauben M6x12	4	P	Kabelhalterung	3
H	Gumminoppen	14	R	Sechskantschlüssel (4mm)	1
I	Schrauben ST4x16	21			

## 1. Erweitern des Rahmens


Lösen Sie die Schrauben, ziehen Sie den Rahmen (Auszug Mitte) in die gewünschte Position/Länge (ca. 5-10cm vom Plattenrand entfernt) und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

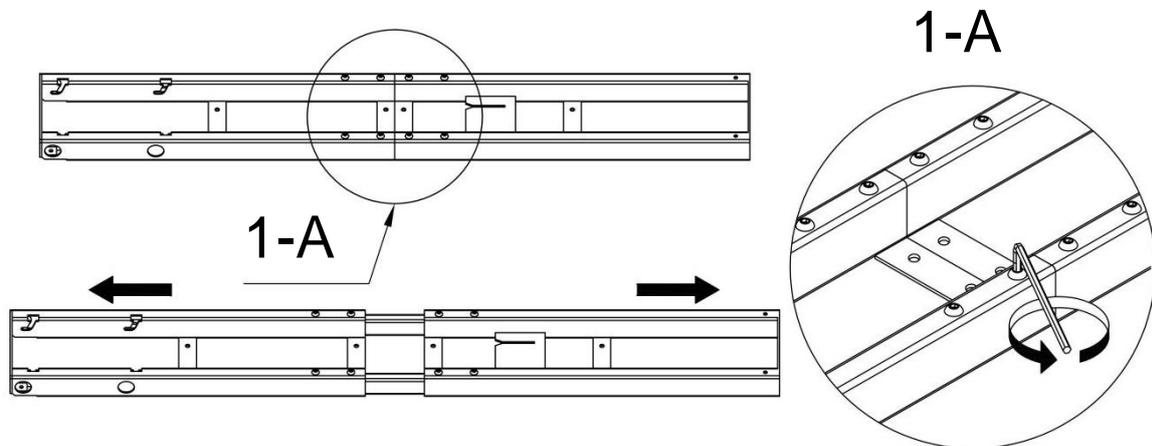

## 2. Montage der Beine

Setzen Sie die Hebesäulen in den Rahmen ein und ziehen Sie die bereits angebrachten Schrauben an der Säule fest.


*Bereits eingesetzte Schrauben: 8 x M6x16*

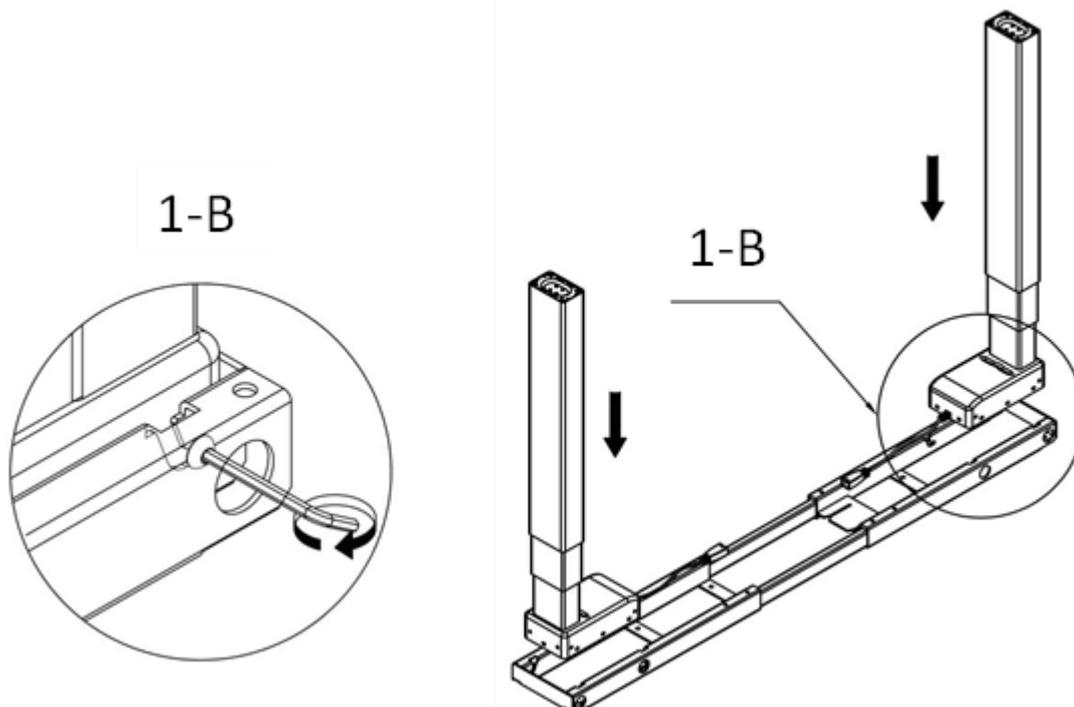

### 3. Montage der Füße

Positionieren Sie die Füße wie abgebildet auf den Hebesäulen und schrauben Sie diese fest. Bringen Sie ebenfalls die 4 Bodenschoner an.


4 x Schraube M6x16 | 4 x Bodenschoner

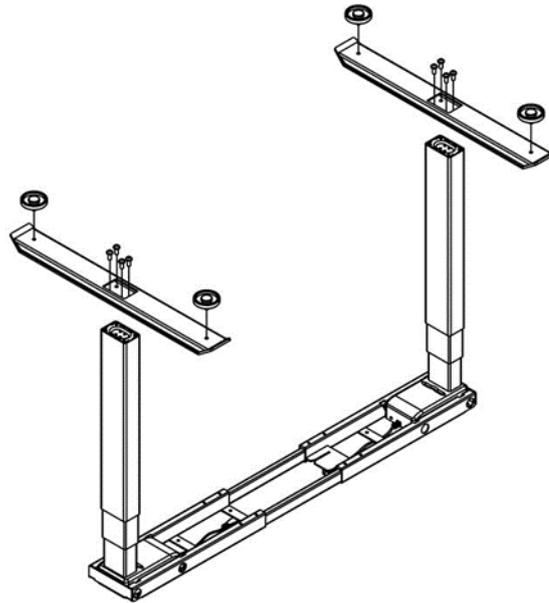

### 4. Einbau der Seitenplatten

Schritt(a): Montieren Sie die Seitenplatten am Rahmen (Schrauben: 4Stk M6x12)

Schritt(b): Befestigen Sie die Gumminoppen auf dem Rahmen (14Stk)

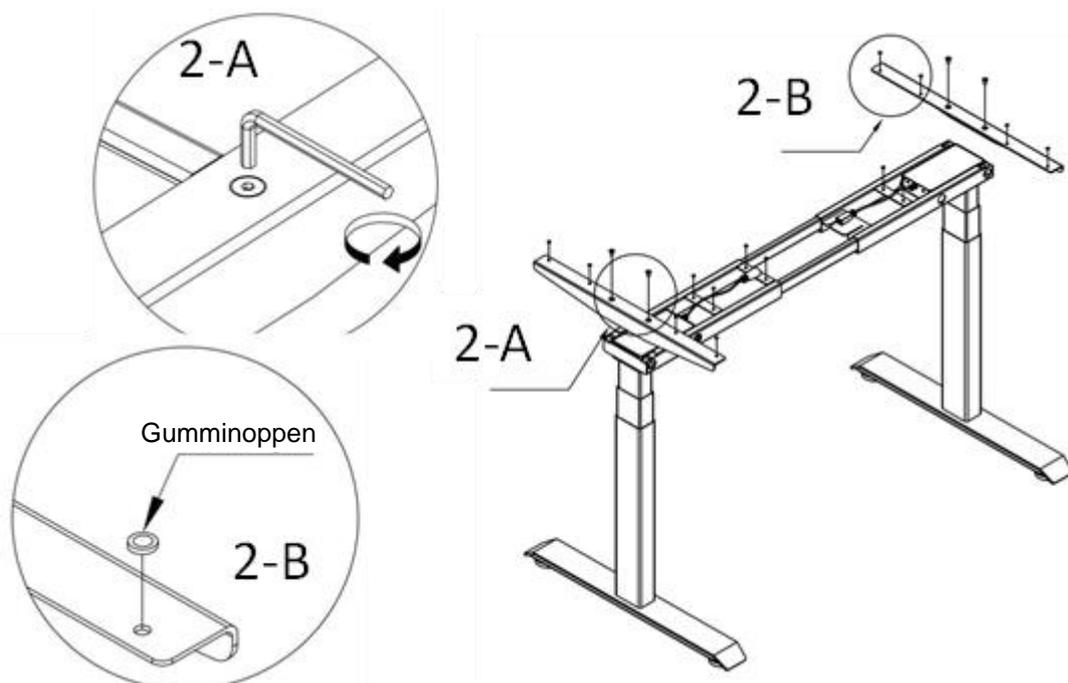


## 5. Montage der Tischplatte

Schritt(a): Positionieren Sie das Gestell wie abgebildet auf der Tischunterseite  
Idealweise 5-10 cm Abstand von der Seitenkante.

14 x Schrauben ST4x16

Schritt(b): Befestigen Sie ebenfalls den Kontrollkasten und die Steuereinheit  
an der Tischunterseite.




5 x Schrauben ST4x16

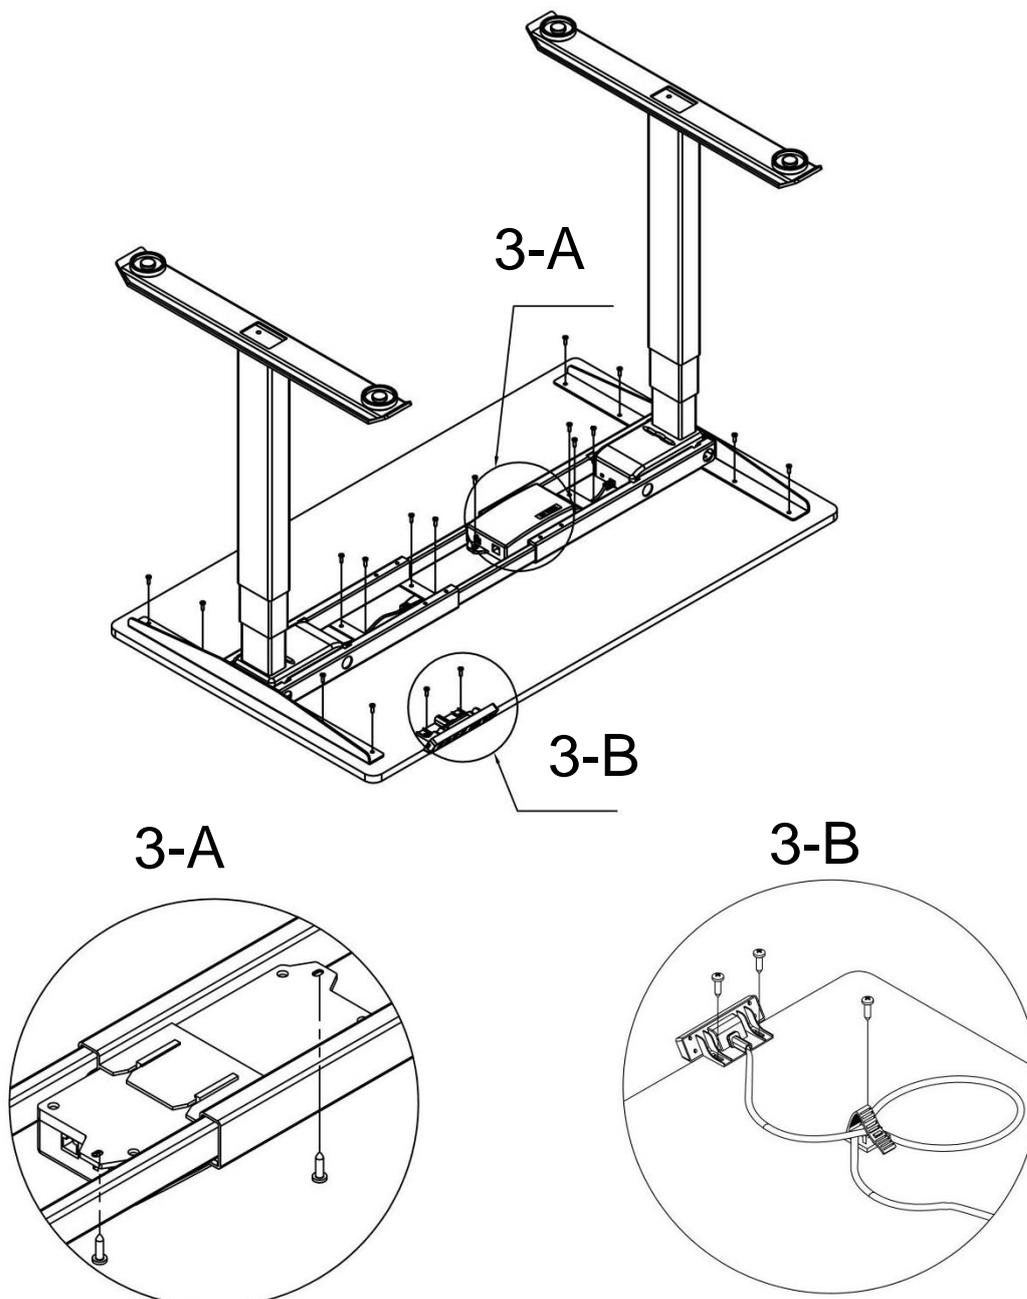


## 6. Befestigung des Rahmens

Ziehen Sie die Schrauben am Querträger fest. (Schrauben: 8 Stück M6x10)

Befestigen Sie die hängenden Kabel mit den Kabelbindern am Tisch. (3x Kabelhalterung)

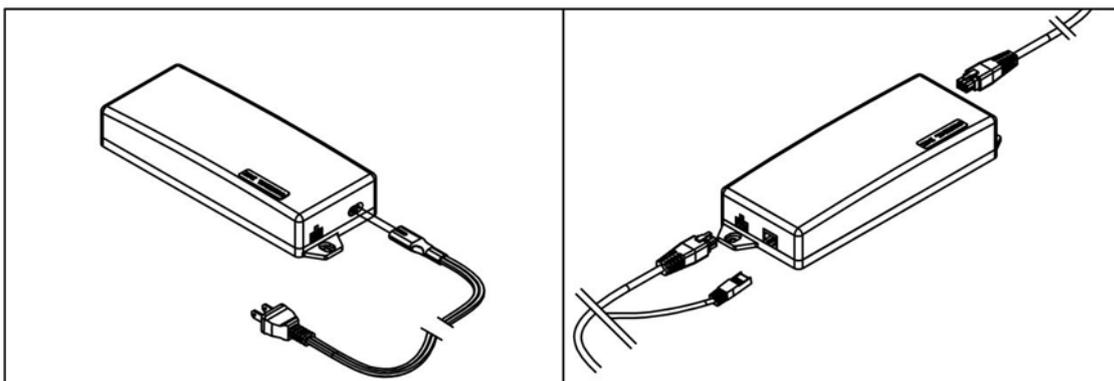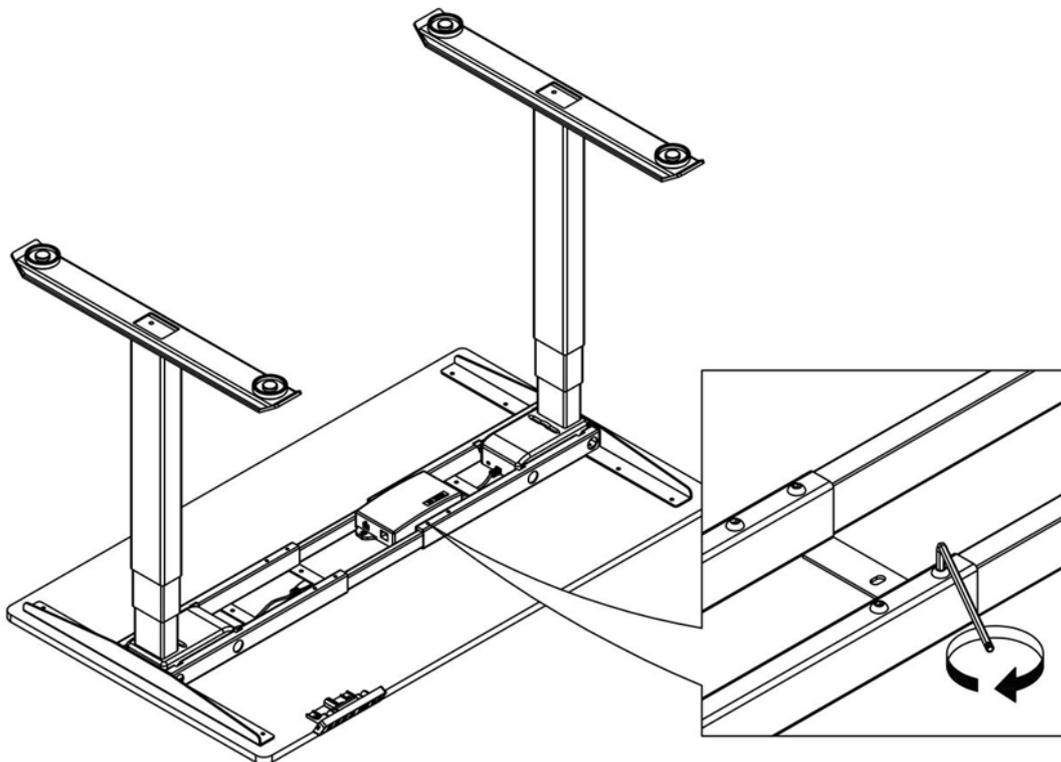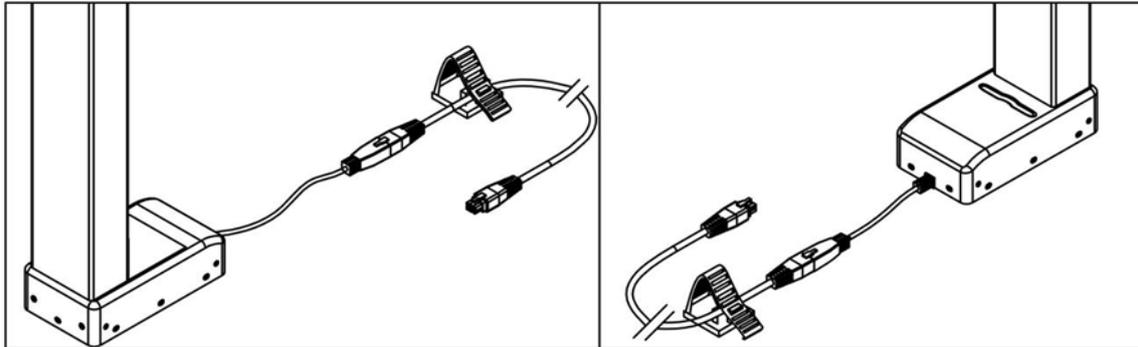

## 7. Steuereinheit

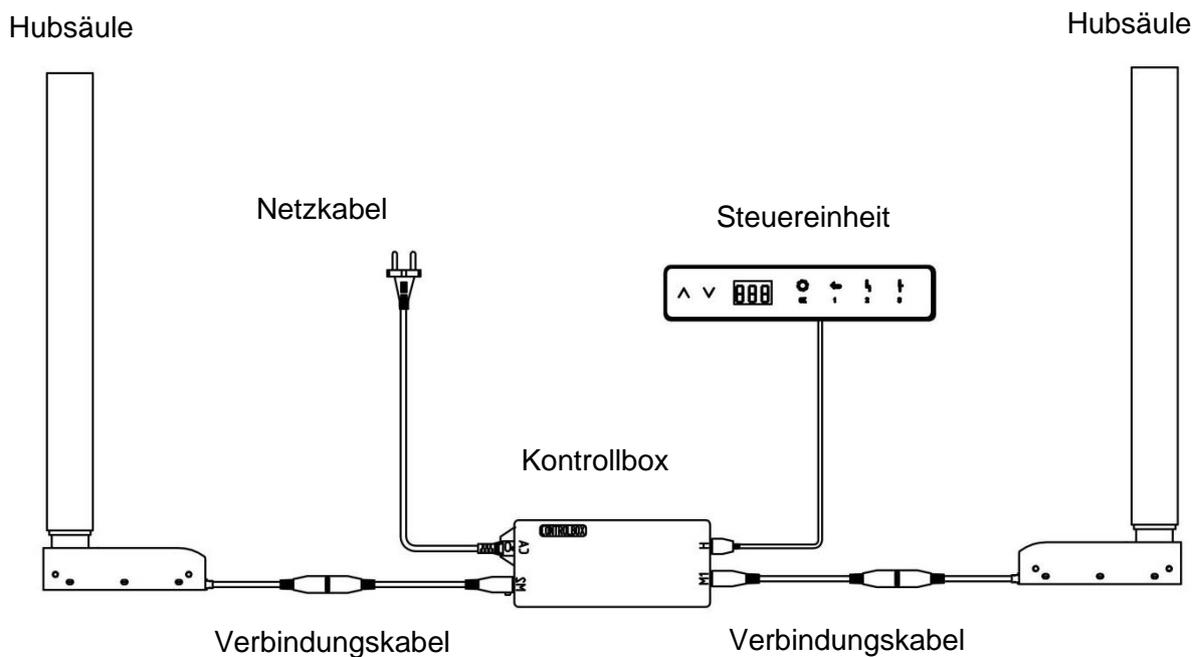

### 1. Zubehörliste

Kontrollkasten .....	1 Stk.
Steuereinheit (V1 oder V2) .....	1 Stk.
Netzkabel .....	1 Stk.
Hebesäule .....	2 Stk.
Adapterkabel .....	2 Stk.

### 2. Technische Spezifikationen

Eingang: .....	100/240VAC
Ausgangsleistung: .....	24VDC
Tragfähigkeit: .....	100KG
Max. Geschwindigkeit: .....	30MM/S
Takt: .....	450MM
Betriebstemperatur: .....	5-40° C

### 3. Anmerkungen

Dieses Produkt muss unter korrekten technischen Parametern verwendet werden.  
 Von Flüssigkeiten, korrosiven Gasen und staubiger Umgebung fernhalten.  
 Kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner falls notwendig.

### VERTRIEB DURCH

© STANDABLE